

平成 31 年 2 月 18 日

三協立山株式会社 三協アルミ社

報道関係者各位

【業界初】ダンパー内蔵キャスターを採用 戸建て住宅用カーテンゲート「クロスゲート」発売


三協立山株式会社（本社：富山県高岡市早川 70、社長：山下清胤）・三協アルミ社（社長：中野敬司）は、既存の戸建て住宅用カーテンゲート（伸縮性の車庫前門扉）のシリーズを統廃合し、新たにカーテンゲート「クロスゲート」を発売します。

「クロスゲート」は、業界初となる「ダンパー内蔵キャスター（※1）」を先頭キャスターに標準装備することで、開閉時の操作感と静音性を向上させるとともに、6種類の格子デザインと6色のカラーバリエーションをご用意しています。また、Wサイズを1スパン（格子ピッチ）毎に設定したことで、お客様のお住いの車庫前開口スペースに合わせて、豊富なサイズバリエーションからお選びいただけます。



戸建て住宅用カーテンゲート「クロスゲート」
 タイプ：クロスゲートT、開き方：片開き、カラー：サンシルバー（本体）
 サイズ：開口幅 5330mm×高さ 1410mm（全幅 6237mm、たたみ幅 827mm）
 オプション：ガイドレールタイプ
 価格：457,700円（価格には、消費税・搬入費・施工費等は含みません。）

※1 ダンパー内蔵キャスター
 キャスター内部に板ばねが採用されており、ばねの伸縮により
 扉開閉時の取手から伝わる不快な衝撃や振動、騒音を抑えます。



【特長】

1) 【業界初】ダンパー内蔵キャスターの採用

取手のある框（部材）下の先頭キャスターに業界初のダンパー内蔵キャスターを採用することで操作感や静音性を向上しました。

<ポイント>


- ・初動の操作感が滑らか
- ・走行時の振動が手に伝わりにくい
- ・通常のキャスターより走行音が軽減される

ダンパー内蔵キャスター



2) ガイドレール（オプション）装着による直進性と耐風圧強度アップ

オプションのガイドレールを装着することで、直進性と耐風圧強度を高めることができます。また、土間施工後にレールを設置できる後付けタイプも用意しています。

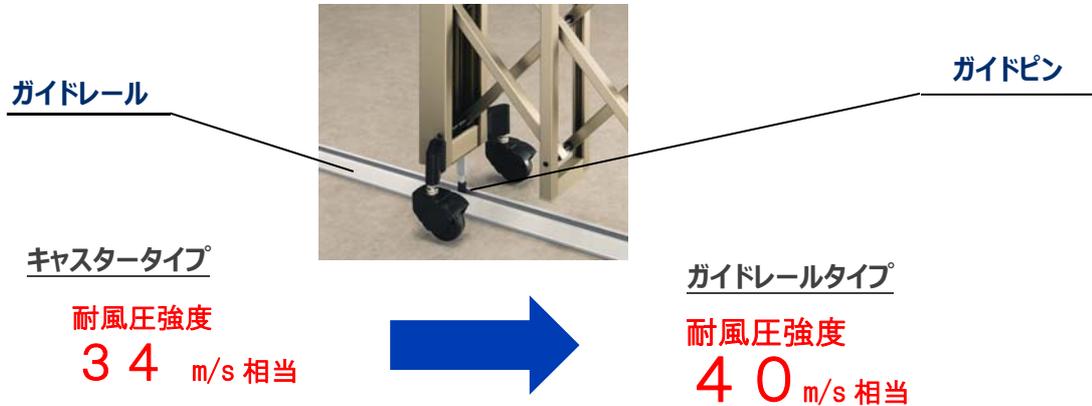

3) 豊富なバリエーションをラインアップ

6種類の格子デザインと、6色のカラーバリエーションの設定により、幅広い商品選択が可能となりました。また、Wサイズを1スパン（格子ピッチ）毎に設定したことで、より敷地にあったサイズからお選びいただくことができます。

①6種類のデザイン



②6色のカラーバリエーション

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | |
| サンシルバー (SLC) | アーバングレー (UC) | ダークブロンズ (BD) | ブラック (KC) | ホワイト (WH) | ブロンズ (BR) |

4) 簡単施工ベースプレートタイプもラインアップ

通常の柱埋め込みタイプに加え、コンクリートの基礎工事が不要でリフォームにも最適な、ベースプレートタイプもご用意しています。耐風圧強度は埋込み門柱と同じとしながら、接着剤不要のアンカー方式（※）のため、短工期施工が可能です。

※アンカー方式

既設のコンクリートにベースプレート設置用の下穴をあけアンカーを挿入しハンマーで打ち込むと、土間の中でアンカーが拡張し、ベースプレートを固定する方法



ベースプレート

【仕様】

| | | |
|-------|---|---|
| 材質 | アルミ形材 | |
| サイズ | デザイン:H (上下2クロスタイプ) 開口幅 (片開き) (mm) : 1225~7053 格子ピッチ (188 mm) 全幅 (mm) : 1305~7133 高さ (mm) : 1210、1410 | デザイン:T (3クロスタイプ) 開口幅 (片開き) (mm) : 1309~6157 格子ピッチ (202 mm) 全幅 (mm) : 1389~6237 高さ (mm) : 1210、1410 |
| | デザイン:M (2クロスタイプ標準) 開口幅 (片開き) (mm) : 1272~6207 格子ピッチ (235 mm) 全幅 (mm) : 1352~6287 高さ (mm) : 1010、1210 | デザイン:L (2クロスタイプ 広ピッチ) 開口幅 (片開き) (mm) : 1039~4807 格子ピッチ (314 mm) 全幅 (mm) : 1119~4887 高さ (mm) : 1210 |
| | デザイン:P (ペットガードタイプ) 開口幅 (片開き) (mm) : 1225~6113 格子ピッチ (188 mm) 全幅 (mm) : 1305~6193 高さ (mm) : 1210 | デザイン:S (傾斜タイプ) 開口幅 (片開き) (mm) : 1225~5361 格子ピッチ (188 mm) 全幅 (mm) : 1305~5441 高さ (mm) : 1256 |
| タイプ | キャスタータイプ、ガイドレールタイプ | |
| デザイン | H、T、M、L、P、S | |
| 色 | サンシルバー (SLC)、アーバングレー (UC)、ダークブロンズ (BD)、 ブラック (KC)、ホワイト (WH)、ブロンズ (BR) | |
| 耐風圧性能 | キャスタータイプ : 34m/s 相当 ガイドレールタイプ : 40m/s 相当 | |

【発売日】平成31年3月1日

■記事掲載時読者からのお問い合わせ 三協立山株式会社 三協アルミ社 エクステリア建材部

電話 : 0766-20-2261

■報道関係からのお問い合わせ 三協立山株式会社 広報・IR部

電話 : 0766-20-2332